



ONTEC S M1 180 M ST



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	150 lm
Činný výkon	3.3 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC, 20+57 V DC, 92+130 V DC, 20.5+40 V DC, 38+72 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	0-40 °C
Materiál	PC
IP	IP65
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	2.5 W
životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-OS.M1STM860W

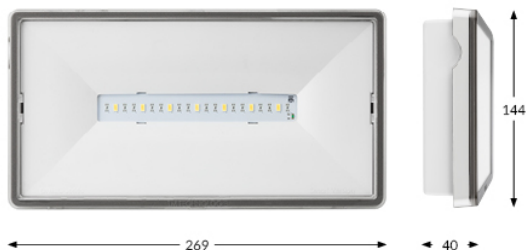

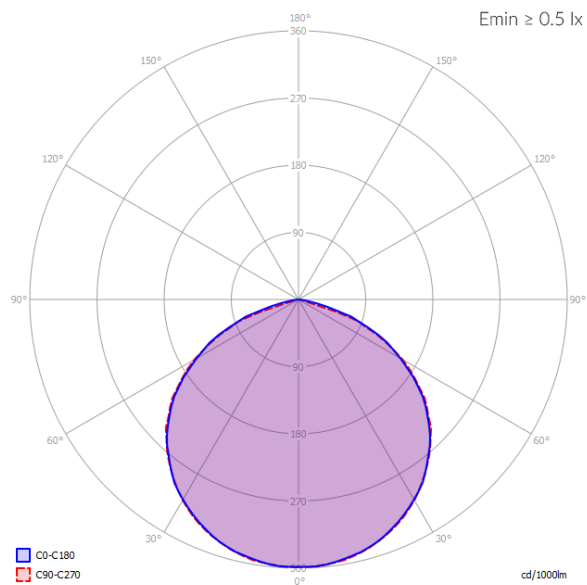

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,0	8,3
3,0	3,2	9,0
4,0	3,4	10,3
5,0	3,6	11,0
6,0	3,6	11,8
7,0	3,4	12,2
8,0	3,0	12,0
9,0	2,6	11,7
10,0	2,4	11,5

